

### ***Leichtgewichtiger Teleskopmast mit angebautem Stativ für Kopflasten die ausgerichtet werden müssen oder nicht***

FT Maste sind typische Feldmaste, die von der QT-Mast Serie abgeleitet sind.

Einfach und schnell zum Aufbauen, manuell oder mit einer Handpumpe auszufahren, gestützt mit drei zusammenklappbaren Stativfüßen, die permanent am Mast befestigt sind.



# Technische Daten

## Leise, ruckfreie und einfache Bedienung



FOTO ZEIGT EINEN CSFT-R3-3/H MAST (MANUELL AUSFAHRBAR)

**Die Merkmale, die den Mast zu einem beliebten und nützlichen Ausrüstungsgegenstand gemacht haben sind :**

1. Sektionen aus Aluminiumlegierung
2. Handpumpe (nicht für manuell auszuschiebende Maste)
3. Feldbasis
4. Feststellschraube Stativfuss
5. Luftablass-Ventil (nicht für manuell auszuschiebende Maste)
6. Klemmschrauben der Mastsektionen
7. Abspannkragen - Mastspitze
8. Drehkragen
9. Schnellbefestigung für Kopflast

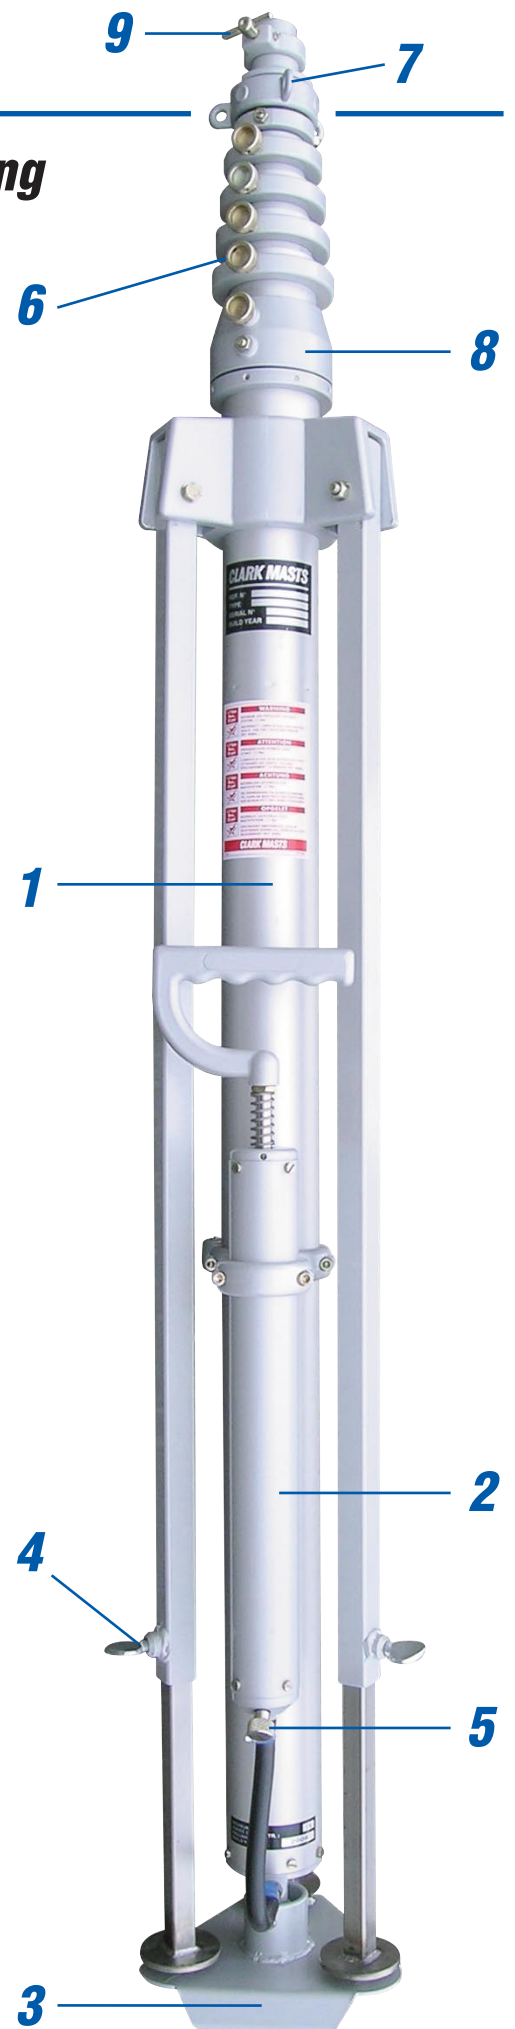


FOTO ZEIGT EINEN CSFT-R6-6/HP MAST

# Standard FT Mast Serie

## Nicht-drehbare FT Mast Serie (ausfahrbar mit Handpumpe)

3" / 76,2mm BASISROHR

Mast Modell	Kat. Nr.	Eingefahrene Höhe	Ausgefahrene Höhe	Standard Ausführung	Max. Kopflast	Mast Abspann-Kit Kat. Nr.
<b>3 Sektionen Mast</b>						
SFT3-3/HP	27674	1,40 m	3,25 m	anodisiert und gelb	20,0 kg	33530/SG
<b>4 Sektionen Mast</b>						
SFT4-4/HP	27676	1,45 m	4,15 m	anodisiert und gelb	20,0 kg	33531/SG
<b>5 Sektionen Mast</b>						
SFT5-5/HP	27680	1,45 m	5,10 m	anodisiert und gelb	15,0 kg	33532/SG
<b>6 Sektionen Mast</b>						
SFT6-6/HP	27685	1,50 m	6,05 m	anodisiert und gelb	10,0 kg	33533/SG
SFT9-6/HP	27696	2,05 m	8,80 m	anodisiert und gelb	10,0 kg	33536/SG
SFT10-6/HP	27700	2,30 m	10,00 m	anodisiert und gelb	10,0 kg	33537/SG
<b>7 Sektionen Mast</b>						
SFT7-7/HP	27688	1,55 m	6,95 m	anodisiert und gelb	6,0 kg	33534/SG
SFT11-7/HP	27704	2,20 m	11,05 m	anodisiert und gelb	4,5 kg	33538/SG
<b>8 Sektionen Mast</b>						
SFT8-8/HP	27692	1,60 m	7,90 m	anodisiert und gelb	4,5 kg	33535/SG
SFT12-8/HP	27708	2,10 m	11,60 m	anodisiert und gelb	2,5 kg	33539/SG

## Drehbare FT Mast Serie (ausfahrbar mit Handpumpe)

3" / 76,2mm BASISROHR

Mast Modell	Kat. Nr.	Eingefahrene Höhe	Ausgefahrene Höhe	Standard Ausführung	Max. Kopflast	Mast Abspann-Kit Kat. Nr.
<b>3 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R3-3/HP	27886	1,45 m	3,30 m	anodisiert	20,0 kg	33720/SG
<b>4 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R4-4/HP	27888	1,50 m	4,20 m	anodisiert	20,0 kg	33721/SG
<b>5 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R5-5/HP	27892	1,55 m	5,10 m	anodisiert	15,0 kg	33722/SG
<b>6 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R6-6/HP	27896	1,60 m	6,05 m	anodisiert	10,0 kg	33723/SG
CSFT-R9-6/HP	27908	2,05 m	8,80 m	anodisiert	10,0 kg	33726/SG
CSFT-R10-6/HP	27912	2,35 m	10,05 m	anodisiert	10,0 kg	33727/SG
<b>7 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R7-7/HP	27900	1,60 m	7,00 m	anodisiert	6,0 kg	33724/SG
CSFT-R11-7/HP	27916	2,30 m	11,05 m	anodisiert	4,5 kg	33728/SG
<b>8 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R8-8/HP	27904	1,65 m	7,95 m	anodisiert	4,5 kg	33725/SG
CSFT-R12-8/HP	27920	2,15 m	11,60 m	anodisiert	2,5 kg	33729/SG

## Drehbare FT Mast Serie (manuell ausfahrbar)

3" / 76,2mm BASISROHR

Mast Modell	Kat. Nr.	Eingefahrene Höhe	Ausgefahrene Höhe	Standard Ausführung	Max. Kopflast	Mast Abspann-Kit Kat. Nr.
<b>3 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R3-3/H	27960	1,45 m	3,05 m	anodisiert	10,0 kg	33720/SG
<b>4 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R4-4/H	27962	1,45 m	4,05 m	anodisiert	10,0 kg	33721/SG
<b>5 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R5-5/H	27964	1,50 m	5,05 m	anodisiert	10,0 kg	33722/SG
<b>6 Sektionen Mast</b>						
CSFT-R6-6/H	27966	1,55 m	6,00 m	anodisiert	10,0 kg	33723/SG

# FT Mastbefestigungszubehör

## FT Mast Abspann-Kits

Für alle Maste aus der FT Serie ist ein Abspann-Kit erhältlich. Dies umfasst Abspannhänge, Abdeckhaube für Mastspitze, Drahtanker für Bodenplatte, Hammer, Radiusleine, oberste Abspannebene und mittlere Abspannebene (soweit zutreffend) und Zubehörtasche.



## FT Mast Tragetaschen

Die Maste aus der FT Serie sind optional mit Tragetaschen erhältlich, die behilflich sind den eingelagerten Mast zu schützen und um den Transport zu vereinfachen.

### FT Mast Tragetaschen für nicht-drehbare Masten (ausfahrbar mit Handpumpe)

Tragetasche Modelle	Kat. Nr.
SFT3-3/HP Tragetasche	30220/SG
SFT4-4/HP Tragetasche	30220/SG
SFT5-5/HP Tragetasche	30221/SG
SFT6-6/HP Tragetasche	30222/SG
SFT9-6/HP Tragetasche	30225/SG
SFT10-6/HP Tragetasche	30228/SG
SFT7-7/HP Tragetasche	30222/SG
SFT11-7/HP Tragetasche	30227/SG
SFT8-8/HP Tragetasche	30223/SG
SFT12-8/HP Tragetasche	30226/SG

### FT Mast Tragetaschen für drehbare Masten (ausfahrbar mit Handpumpe)

Tragetasche Modelle	Kat. Nr.
CSFT-R3-3/HP Tragetasche	30221/SG
CSFT-R4-4/HP Tragetasche	30222/SG
CSFT-R5-5/HP Tragetasche	30222/SG
CSFT-R6-6/HP Tragetasche	30223/SG
CSFT-R9-6/HP Tragetasche	30225/SG
CSFT-R10-6/HP Tragetasche	30228/SG
CSFT-R7-7/HP Tragetasche	30224/SG
CSFT-R11-7/HP Tragetasche	30228/SG
CSFT-R8-8/HP Tragetasche	30224/SG
CSFT-R12-8/HP Tragetasche	30226/SG

### FT Mast Tragetaschen für drehbare Masten (manuell ausfahrbar)

Tragetasche Modelle	Kat. Nr.
CSFT-R3-3/H Tragetasche	30220/SG
CSFT-R4-4/H Tragetasche	30221/SG
CSFT-R5-5/H Tragetasche	30222/SG
CSFT-R6-6/H Tragetasche	30222/SG

# CLARK MASTS™

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

### TEKSAM COMPANY NV

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien  
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41  
E-mail : info@teksamco.com - Website : www.clarkmasts.be

Vertretung / Verteiler :

### TEKSAM GmbH

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland  
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137  
E-mail : info@teksam.de - Website : www.clarkmasts.de